


Como activar la detección por movimiento

Para poder modificar las opciones primero se debe detener las grabaciones.

Con un mouse conectado al equipo se debe hacer click con el botón derecho y elegir Video Control y luego seleccionar Stop all (según el idioma y la versión puede aparecer como “Parar Todo” o “Cerca Todo”) y luego aceptar los cambios.



Una vez que la grabación se detiene, proceder con la configuración. Ir al menú principal (click derecho con el mouse y seleccionar menú principal), luego click en grabación, y por ultimo en configuración. Seleccionar los canales y el tipo de grabación. (Según la versión y el idioma pueden aparecer “Movement”, “Mover”, o “Config”).

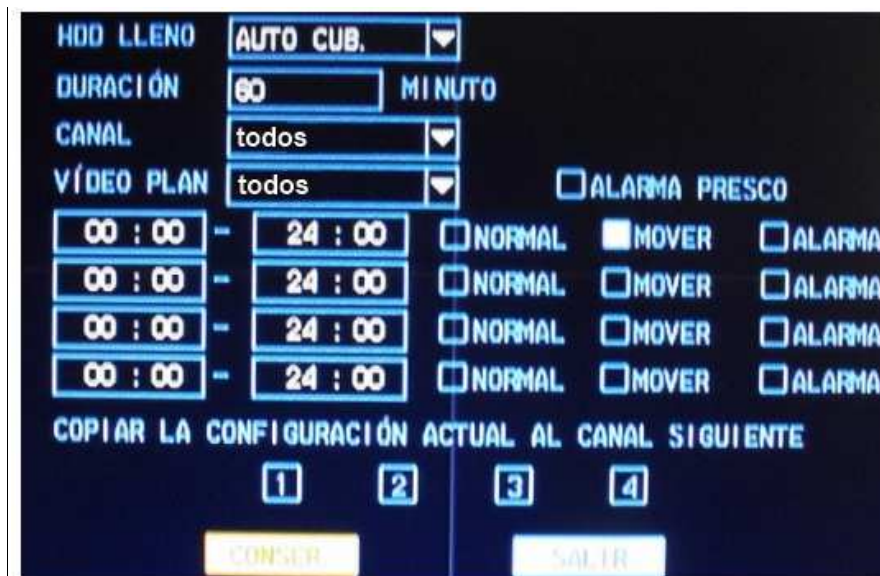


Ya se ha establecido la configuración para que se grabe por detección. Puede también cambiar el area de detección y horarios para la grabación.

Desde el menú principal, click en “Alarm” y luego “Motion Detect” (Según la versión y el idioma puede variar el titulo)

DEBE CONFIGURAR CADA AREA Y HORARIO PARA LA CAMARA CORRESPONDIENTE, NO SE RECOMIENDA COPIAR LAS CONFIGURACIONES A OTRAS CAMARAS.

Vemos esto

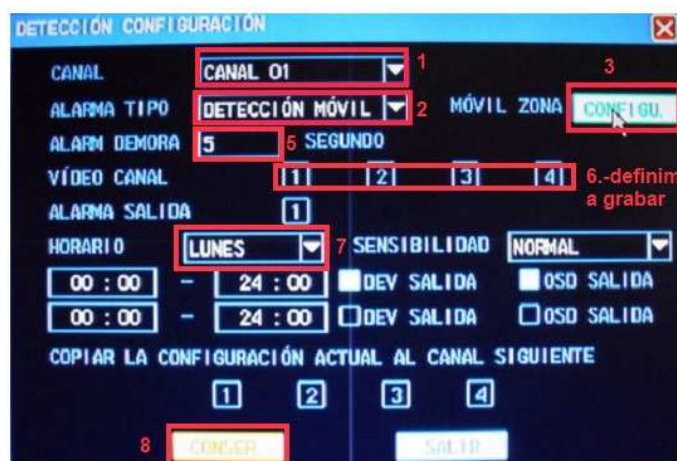

4.-definimos el area de deteccion



6.-definimos la camara a grabar